Schwimmhallen-Luftentfeuchter mit Wärmerückgewinnung
Modelle 7010T/9010T

- Attraktives Truhengerät zur Bodenaufstellung
- Formschönes Metallgehäuse
- Einstellbarer Luftaustritt
- Anschlussfertig
- Kunststoffbeschichtete, korrosionsbeständige Wärmetauscher
- Laufruhiger Radialventilator
- Stufenlos einstellbarer Hygrostat
- Einschaltverzögerung zum Schutz des Verdichters
- Hoch- und Niederdruckschalter
- Bedarfsabhängige Abtauautomatik serienmäßig
- Servicefreundlich
- 12V-Steuerung mit Anschlussmöglichkeiten für externen Hygrostaten und Thermostaten (Thermostat nur für Geräte mit Heizregister „PH" erforderlich)

Zubehör/Sonderausführungen

- PWW-Heizregister mit eingebautem 3-Wege-Ventil
- Hinterwandausführung
- Raum-Hygro-Thermostat

Typ		7010T	9010T
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C / 60 % r. F.	kg/Tag	86	108
Temperaturbereich	°C	5 bis 34	5 bis 34
Entfeuchtungsarbeit	kWh/kg	0,41	0,47
Wärmerückgewinnung	kW	4,0	5,2
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50	400/3/50
Nennleistungsaufnahme bei 30 °C / 60 % r. F.	kW	1,46	1,95
Luftmenge	m³/h	750/925	800/1.000
Schalldruckpegel in 1 m	dB(A)	57	57
Schutzart		IP45	IP45
Kältemittel R407C / Füllmenge	kg	2	2
Abmessungen H x B x T	mm	792 x 1520 x 385	792 x 1520 x 385
Gewicht	kg	143	144
Bodenaufstellung		serienmäßig	serienmäßig
PWW-Heizregister "PH", Heizleistung bei Vorlauf 80 °C	kW	8,9	8,9
Inklusive Hinterwandausführung "HW"	€	9.850,-	11.270,-
Inklusive PWW-Luft-Heizregister und Hinterwandausführung „HW-PH"	€	11.150,-	12.560,-
Standkonsole	€	serienmäßig	serienmäßig
Luftfiltereinbausatz	€	serienmäßig	serienmäßig
Raumhygrostat*	€	105,-	105,-
Raum-Hygro-Thermostat**	€	230,-	230,-

* zusätzlich zum eingebauten Hygrostaten, ** für Gerät mit Heizregister
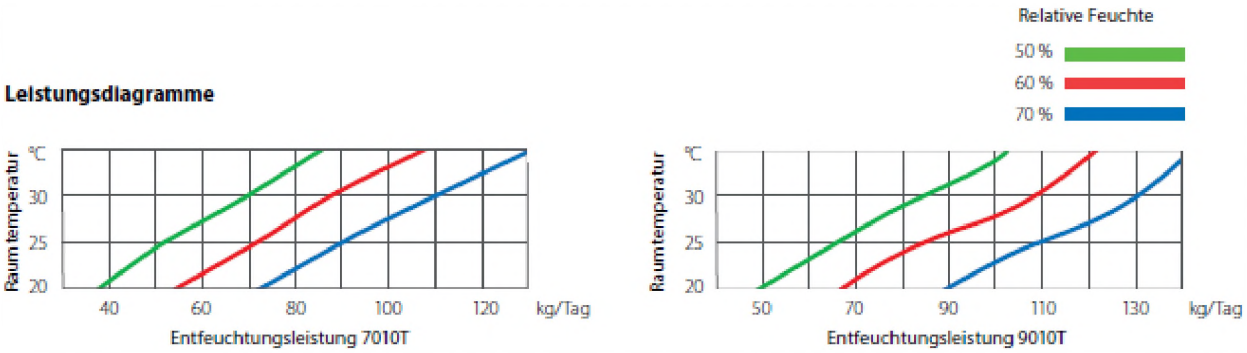
Leistungsdiagramme